


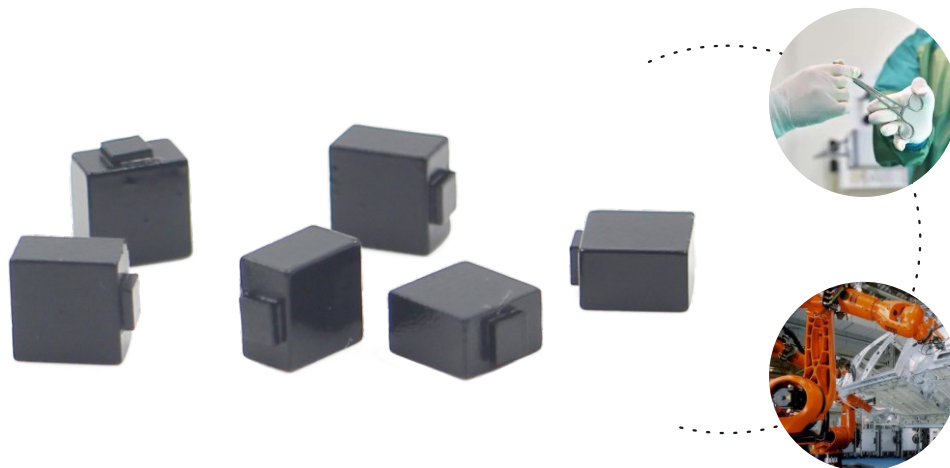

超小型 UHF 金属追跡タグ

このタグは金属内部に埋め込むことが可能で、繰り返し行われるオートクレーブサイクルにも耐える設計になっています。FDA要件を満たし、ATEX認証を取得しており、スカルペル(メス)、ベアリング、自動車部品などの小型工具の追跡に最適なソリューションです。医療用途での安全性を確保するために対応しており、高温のオートクレーブサイクルや、通常RFIDデバイスの使用を難しくする産業用化学洗浄に耐えることが確認されています。

物理的な特徴

モデル：	RCC6009
材質：	セラミック
いろ：	黒い
寸法：	5 x 5 x 3 mm(L x W x T)
重さ：	0.4 g
使用温度：	-40~+85℃
保存温度：	-40~+250℃
保存湿度：	98%RH
IPコード：	IP68


RFID機能

RFID規格：	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
チップタイプ	Alien Higgs-3
メモリ：	User - 512 bits; EPC - 96 bits; TID - 32 bits
読み取り範囲(固定リーダー)：	US: 3.3 m, 金属; EU: 3.0 m, 金属


他の特徴

データ保存：	> 10 years
再書き込み：	100,000 times
取付け：	埋め込まれ
カスタマイズ：	設計する符号化等
パッケージ：	プラスチックトレイでづめ詰め、100ピース/トレイ
用途：	武器管理 スカルペルトラッキング管理 ベアリング追跡 自動車部品管理 小型金属工具の追跡

寸法:

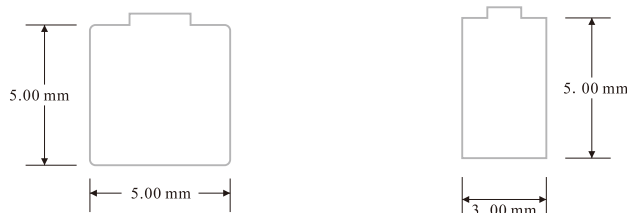

範囲を読む:

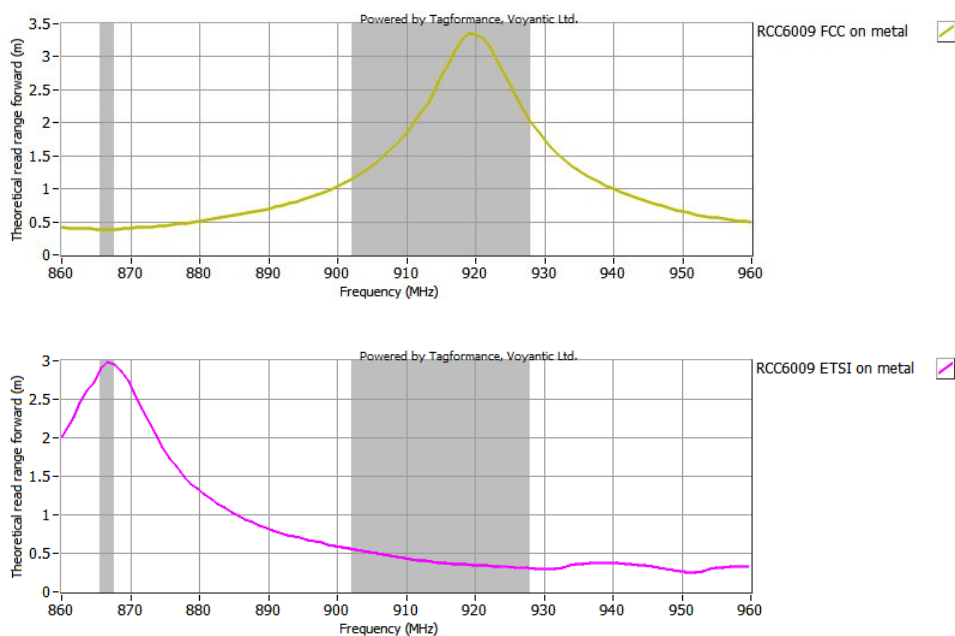

用途:

