


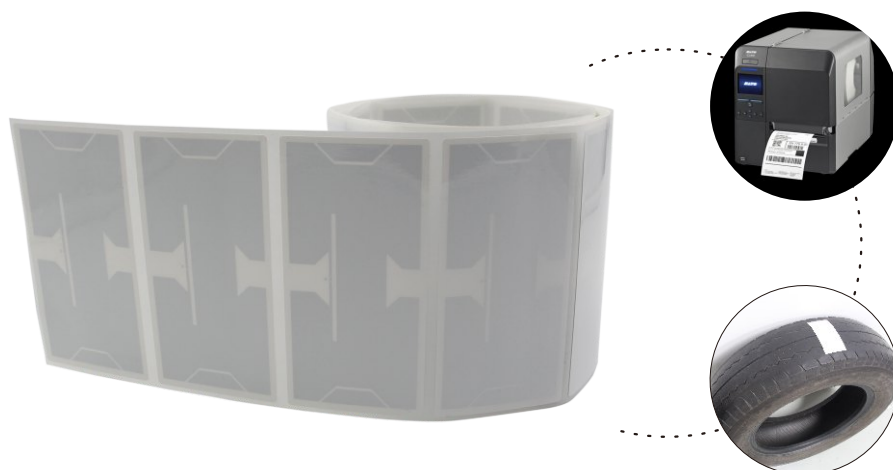

RFID UHFタイヤラベル

このラベルはEPC C1G2 (ISO18000-6C)規格に準拠しており、動作周波数は860～960MHz (世界中で使用可能)です。各タグには一意のTID (識別番号) が付与され、変更不可能です。このラベルはタイヤ専用に設計されており、内部に金属が含まれるタイヤでも非常に優れたパフォーマンスを発揮します。また、タイヤ専用の特殊な接着剤を使用しています。

物理的な特徴

モデル：	RC5053
材質：	はコート紙/PET
寸法：	100 x 50 mm
使用温度：	-40～+85℃
保存温度：	23±3℃
保存湿度：	50±15 %RH



RFID機能

RFID規格：	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
チップタイプ	NXP Ucode 9
メモリ：	User-N/A; EPC-96 bits; TID-96 bits
読み取り範囲(固定リーダー)：	US - 15.0 m, タイヤ



他の特徴

データ保存：	> 20 years
再書き込み：	100,000 times
取付け：	接着剤
カスタマイズ：	印刷のロゴ、バーコード、通し番号、設計する符号化等
用途：	物流および倉庫管理/資産追跡管理 タイヤ追跡/ゴム追跡

寸法:

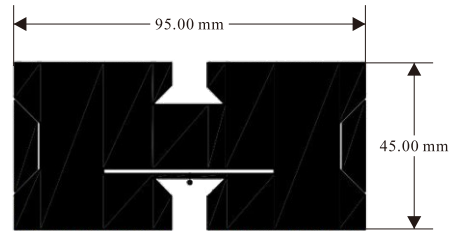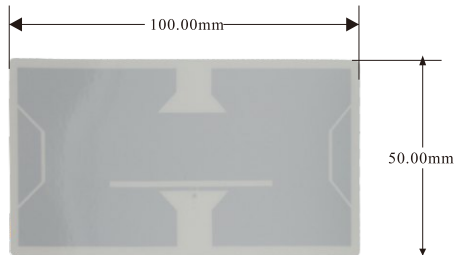

範囲を読む:

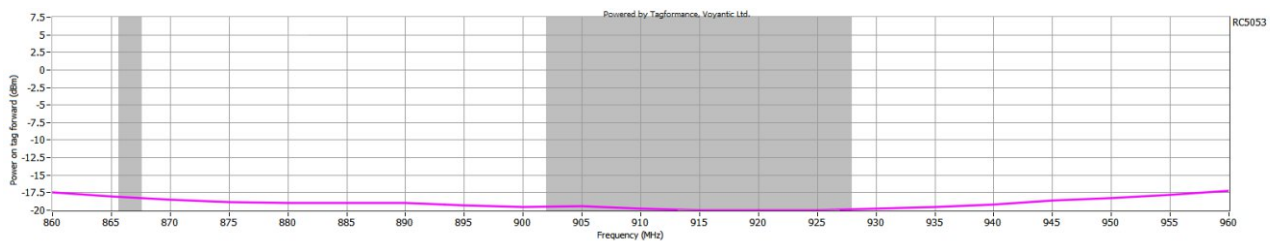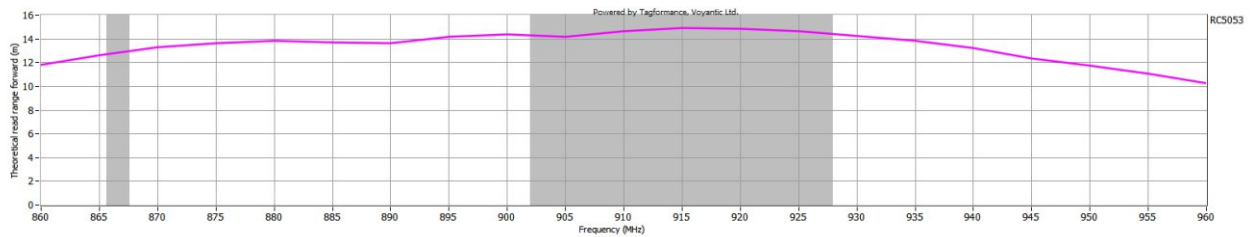

用途:

