


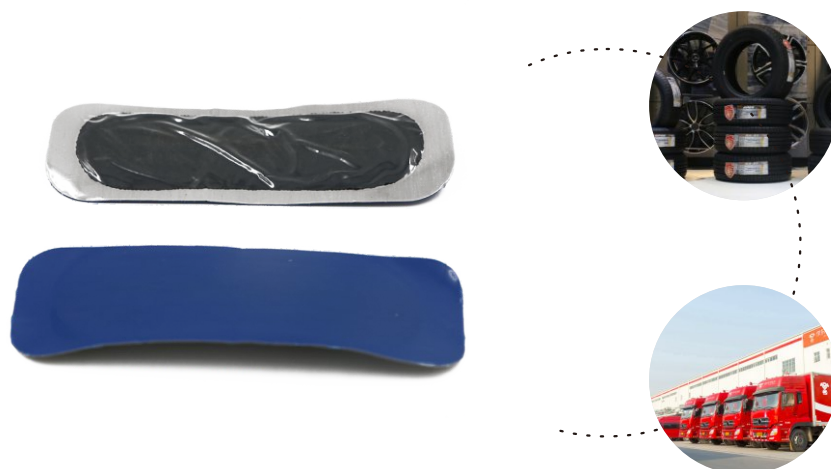

UHFタイヤパッチタグ

このタグは完成したタイヤを追跡するために開発され、一意の識別番号によってタイヤの盗難やクローン作成を防ぎます。タイヤの寿命を通じて機能するように設計されています。このタグは、タイヤのサイドウォールの内側に加硫剤を用いて取り付けする必要があります。主にバス用タイヤ、トラック用タイヤ、トレーラー用タイヤなどで使用されます。

物理的な特徴

モデル：	RC9020-3
材質：	ゴム
寸法：	95 x 35 x 2.5 mm
重さ：	5.0 g
使用温度：	-40~+85℃
保存温度：	-40~+230 ℃


RFID機能

RFID規格：	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
チップタイプ	NXP Ucode 8
メモリ：	User- N/A bits; EPC-128 bits; TID-96 bits
読み取り範囲(固定リーダー)：	11.0 m,フリーエア; 8.0 m, ゴムです
読み取り範囲(ハンドヘルドリーダー)：	8.5 m,フリーエア; 5.0 m, ゴムです


他の特徴

データ保存：	> 10 years
再書き込み：	100,000 times
取付け：	加硫剤による接着(タイヤ修理と同じ)
カスタマイズ：	設計する符号化等
パッケージ：	120個/パックです
用途：	バスタイヤ追跡/トラックタイヤ追跡 追跡する自動車工場タイヤ/記号論理学車管理、等。

Dimensions:

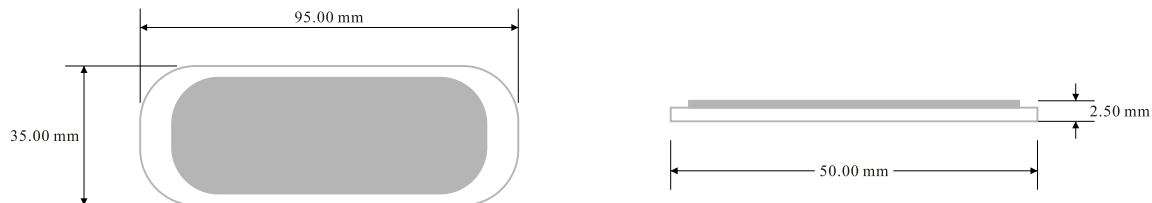

範囲を読む:

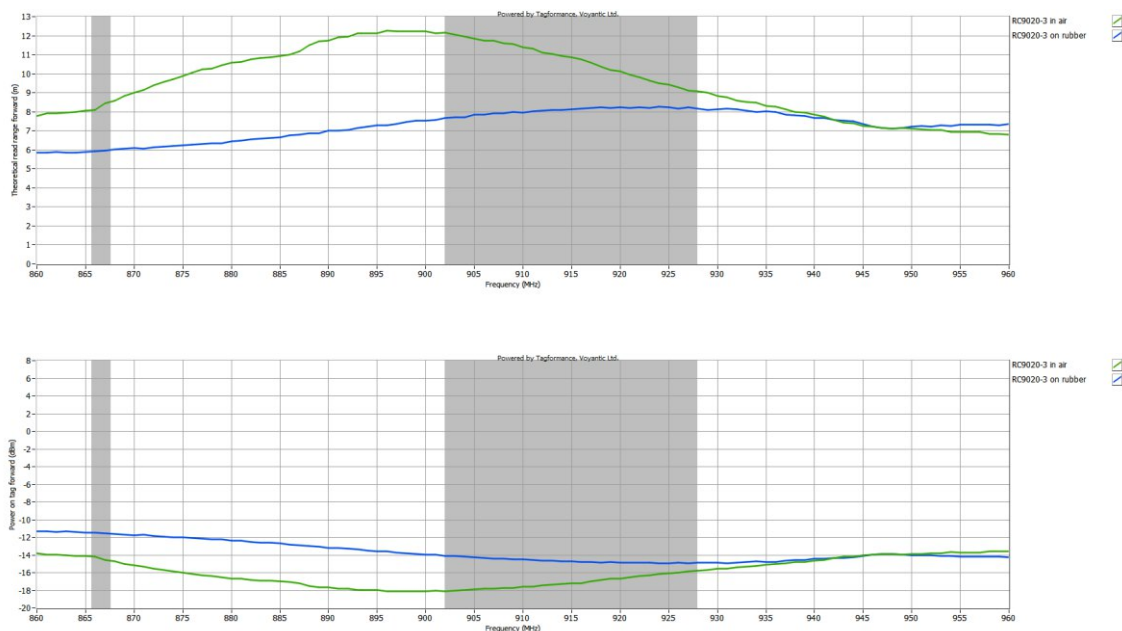

用途:

