



UHFスプリングタイヤタグ

このタグは製造工程でタイヤに埋め込まれるよう設計されており、タイヤの寿命を通じて機能します。一意の識別番号が付与されており、盗難防止やクローン作成防止のための追跡が可能です。また、製造工程でトラックやボックスなど他のアイテムにも埋め込むことができます。特徴として、小型サイズであることや、少なくとも200℃に耐えられる耐熱性が挙げられます。

物理的な特徴

モデル：	RC9020
材質：	ばねです/RF-4
寸法：	84 x 1 mm/50 x 1 mm
重さ：	0.4 g/0.2 g
使用温度：	-40~+85℃
保存温度：	-40~+200 °C
IPコード：	IP68


RFID機能

RFID規格：	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
チップタイプ	Alien Higgs-3/9
メモリ：	H3: User-512 bits; EPC-96 bits; TID-32 bits H9: User-688 bits; EPC-96 bits(up to 496 bits); TID-48 bits
読み取り範囲(固定リーダー)：	2.4 m


他の特徴

データ保存：	> 10 years
再書き込み：	100,000 times
取付け：	挿入
カスタマイズ：	設計する符号化等
パッケージ：	100個/パックです
用途：	バスタイヤ追跡/トラックタイヤ追跡 タイヤ工場制御/タイヤ資産追跡

Dimensions:



範囲を読む:

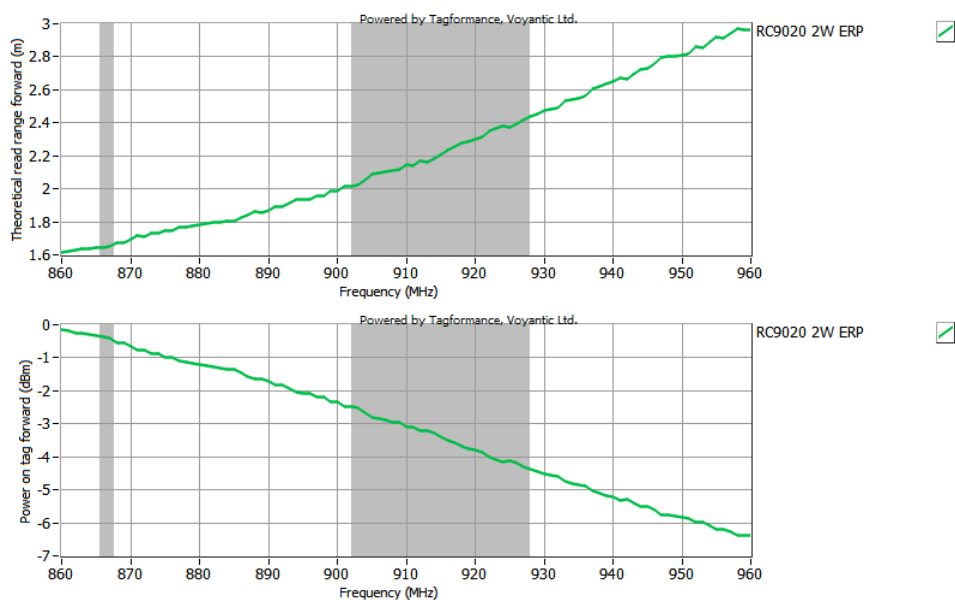

用途:

